

Materiał: beton min. C30/C37, aluminium
Material: concrete min. C30/C37, aluminium

Kąt nachylenia: 25 °
Angle: 25 °



Waga: 55 kg (± 5%)
Weight: 55 kg (± 5%)

Przeznaczenie: dach płaski lub grunt
Designation: flat roof or ground

Orientacja modułów: pozioma
Modules orientation: horizontal

Gwarancja: 15 lat
Warranty: 15 years

Ilość na palecie: 20 szt.
Quantity on palette: 20 pcs.

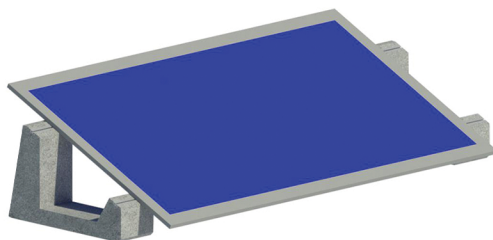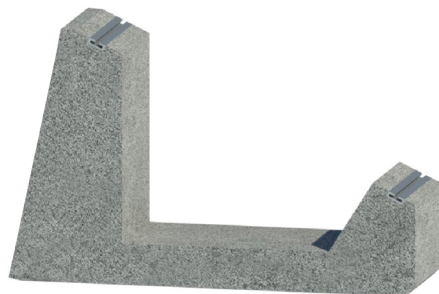

- ! Do montażu klem w szynie potrzebne są śruby młotkowe M8 lub nakrętki młotkowe M8.
M8 hammer screws or M8 hammer nuts are required for mount clamps in rail.
- ! Możesz zastosować maksymalnie 1 element dociążający NC20 na każdy z bloczków.
The maximum amount of NC20 elements to be used in each block is 1.



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000075446

Produkt zastrzeżony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
© Nomitech Energy Sp. z o.o.

www.bloczki-balastowe.pl